


简介

D8分配器是一款可以将1路HDMI源信号同时分配到4路HDMI显示设备上的设备，视频分辨率最高支持4K2K@50/60Hz (4:4:4)。支持数字光纤和模拟立体声音频剥离功能。此产品支持COPY和AUTO两种EDID模式。输出端口支持信号直通和4K- > 1080P视频缩放功能。

特性

- 符合HDMI 2.0b, HDCP 2.2 / HDCP 1.4规范
- 支持18 Gbps视频带宽
- 视频分辨率最高支持4K2K@50/60Hz (4:4:4)
- 支持数字和模拟音频剥离功能
- 输出端口支持信号直通和4K- > 1080P 视频缩放功能
- 通过面板上的拨动开关可以选择两种EDID模式：COPY/AUTO
- 支持模拟音频格式：PCM 2.0
- 支持光纤音频格式：LPCM 2.0/2.1CH, Dolby 5.1, Dolby True HD, Dolby DD+, DTS 5.1, DTS-ES 6/DTS-HDMA 5.1, DTS HD-HRA 5.1

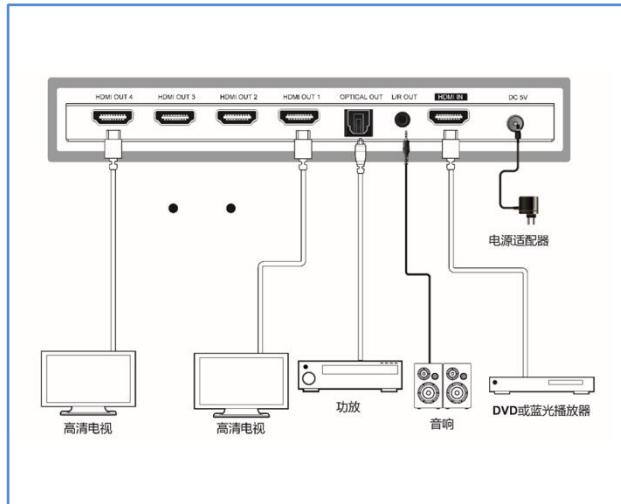

技术参数

HDMI标准	HDMI 2.0b
HDCP标准	HDCP 2.2, HDCP 1.4
视频带宽	18Gbps
视频分辨率	720P50/60Hz, 1080P50/60Hz, 4K2K24Hz, 4K2K30Hz, 4K2K@50/60Hz (4:4:4)
颜色空间	RGB, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2
颜色深度	8-bit (4K60Hz), 12-bit (1080P)
HDMI音频格式	LPCM, Dolby Digital/Plus/EX, Dolby True HD, DTS, DTS-EX, DTS-96/24, DTS High Res, DTS-HD Master Audio, DSD
光纤音频格式	LPCM 2.0/2.1CH, Dolby 5.1, Dolby True HD, Dolby DD+, DTS5.1, DTS-ES6, DTS-HDMA5.1, DTS HD-HBR 5.1
L/R 音频格式	PCM 2.0
静电保护	±8kV (空气放电), ±4kV (接触放电)
外壳	金属外壳
颜色	黑色
尺寸	180mm[长]×62mm[宽]×14mm[高]
重量	227克
供电电源	输入：AC 100~240V 50/60Hz 输出：DC 5V/1A
电源功耗	3.5W
工作温度	0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F
储存温度	-20°C ~ 60°C / -4°F ~ 104°F
相对湿度	20~90% RH (无凝结)
输入端口	1 x HDMI Type A [19-pin母座]
输出端口	4 x HDMI Type A [19-pin母座] 1 x L/R 音频端口 [3.5mm Stereo Mini-jack] 1 x 光纤音频端口 [S/PDIF]

欲查看完整的技术参数，请访问www.av5.hk