

E70

HDMI 70M延长器



简介

E70 70M延长器可以将高清音视频信号和IR控制信号通过单根6类网线 (CAT6) 延长70米 (分辨率为1080p) 或40米 (分辨率为4K30), 实现信号源和显示设备之间零延迟、长距离、高质量的传输。支持本地HDMI信号环出, 并可以级联至另一台延长设备。视频分辨率高达4K@30Hz。支持EDID拷贝功能 (可选择本地或远端EDID)。支持PCM7.1, Dolby True HD, DTS HD等音频格式。该产品广泛应用于多媒体视频会议, 远程教学, 及其他大屏演示场景中。


特性

- 符合HDMI 1.4和HDCP 1.4规范
- 支持视频分辨率高达4K@30Hz
- 通过单根CAT5E/6网线, 延长的最大传输距离:
 - CAT6: 延长70米, 分辨率1080P; 延长40米, 分辨率4K@30Hz
 - CAT5E: 延长60米, 分辨率1080P; 延长35米, 分辨率4K@30Hz
- 支持从接收端或环出端拷贝EDID
- 信号通过HDMI信号环出端口进行级联
- 支持单向POC功能 (从发射端到接收端)
- 带单向IR信号控制
- 设计合理, 便于安装

技术参数

HDMI标准	HDMI 1.4
HDCP标准	HDCP 1.4
视频带宽	10.2Gbps
视频分辨率	4K@30Hz
TMDS输入信号	3.3 volts
DDC输入信号	5.0 volts/P-P
静电保护	±8kV(空气放电), ±4kV(接触放电)
外壳	金属外壳
颜色	黑色
尺寸	79.5mm[长] x 69mm[宽] x 16.5mm[高]
重量	发射器: 132g, 接收器: 130g
供电电源	5V/1A DC
电源功耗	发射器: 1.86W, 接收器: 0.87W
操作温度	0°C~40°C
储存温度	-20°C~60°C
相对湿度	20~90% RH(无凝结)

欲查看完整的技术参数, 请访问www.av.s.hk

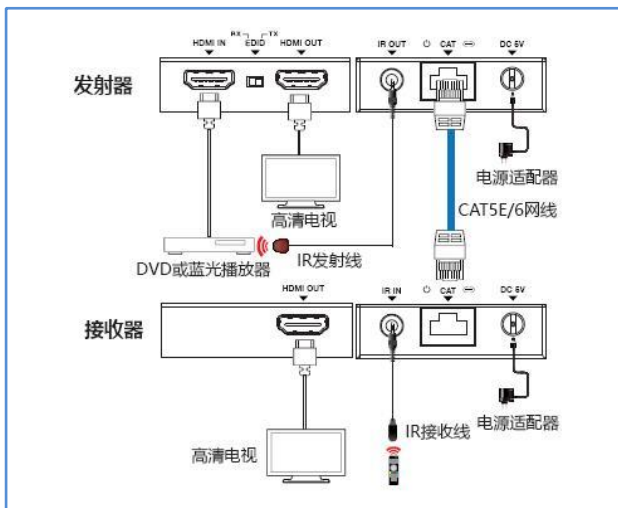

型号

E70

产品说明

HDMI 70M延长器

产品编号#

22-901-01